

ARNÉS FULL BODY



ARNÉS FULL BODY

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

- Fabricado con cinta de nylon y poliéster para resistir más al desgaste y tener altos niveles de protección. Compuesto por cintas, ajustadores y hebillas.
- El arnés debe estar conectado a una línea de vida por la espalda, entre el nivel del pecho y los hombros.
- Formado por correas de piernas y hombros que sujetan el cuerpo para contrarrestar la fuerza de impacto; y con capacidad de soportar hasta 140 kg por trabajador.
- Cuenta con manual de instrucciones.

MATERIALES:

- Correas con tejido trenzado: poliéster y nylon.
- Cubiertas acolchadas, y cubiertas de etiqueta: poliéster y nylon.
- Conectores: acero.
- Ajustadores: acero.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z359. 11 - 2014
- CSA Z259. 10 - 2012



CÓDIGO: 10201026

CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima: 5.000 LB.
- Longitud: 1.8 m.
- Color: amarillo y negro.
- Indicadores de impacto: costuras especiales que detectan presión por caída.

MODELO:


- TRX 135005C
- Talla universal

PROCEDENCIA:

- China

ARNÉS FULL BODY

COMPONENTES:

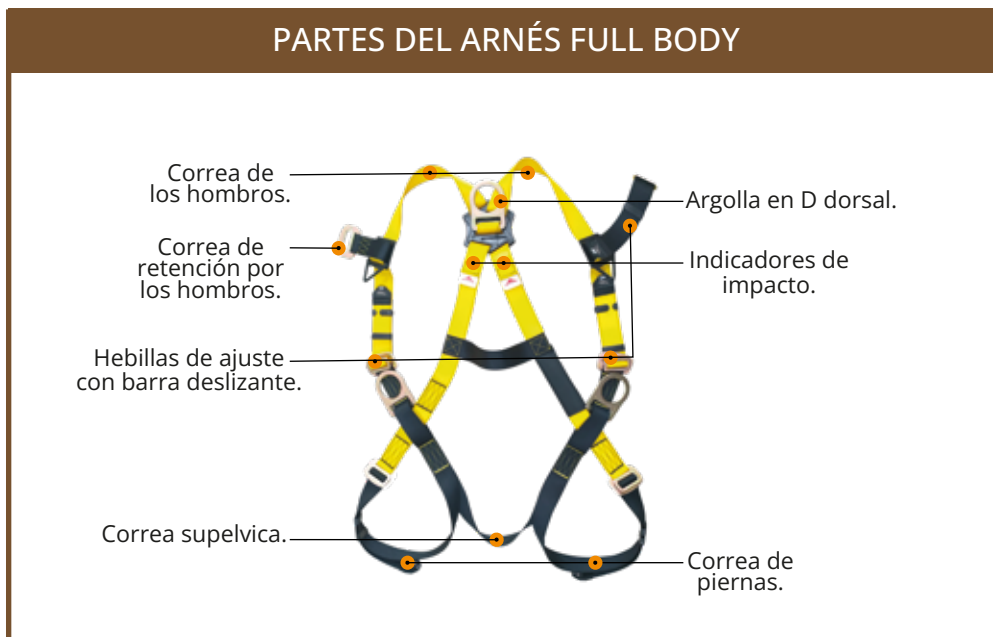

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ANILLOS EN D
Resistencia a la tracción de 5.000 libras (22 kN).
CONECTORES
Resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).
AJUSTADORES
Resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).

ARNÉS FULL BODY



TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL

PARTES DE LA LÍNEA DE CADA INDIVIDUAL



Rótulo de etiqueta



Certificación

ETIQUETA



**Arnés de
Cuerpo entero**

Tiene certificación:
ANSI Z359.11-2014
CSA Z259.10-2012

Modelo: TRX 135005C
Material: Poliéster
Talla: Universal
Código: 10201026
Lote: PI221129
Fecha de fabricación: 02/2023
Capacidad : 59-140kg/130-310lbs
(Está incluido el peso del trabajador,
su ropa y sus herramientas)

Anillos laterales:
Solo para la posición
de clase P



Anillo de espalda :
Para la detención de
caídas clase A



No sacar esta etiqueta
Hecho en China